セラマックス工法

省工程 • 工期短縮 • 超耐候性

環境対策に、無溶剤・無機質コーティング材セラマックスを!




一般社団法人 無機質コーティング協会 販売元 株式会社 セラアンドアース

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西1-1-15 ウイルTNビル3 F IE06-6647-3312・3313 fax06-6647-3314 e-mail: serakai@oregano.ocn.ne.jp http://:www.serakai.com


本州四国連絡橋公団 早島六間川橋 追跡調査

施工:H7年2月 追跡調査:10年経過

変化有、チョーキング発生











追跡調査:20年後

撮影: H27.4月

本州四国連絡橋公団様も H28年に調査をされました。

国道 遮音壁裏面塗装

施工: H28.8







犬岡橋補修工事 高欄塗装工事 施工: H28.2







-般社団法人無機質コーティング協会 TEL06-6647-3312

株式会社セラアンドアース 〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西1-1-15ウィルTNビル3 F IE.06-6647-3313 Fax06-6647-3314 email: serakai@oregano.ocn.ne.jp

東日本高速道路 市原管内 ガート・レール塗装 施工H:28.1

10.0kp





11.4kp





12.3kp









馬渡り橋 施工:H27.7月







阿南市 下大野水管橋及び歩廊橋塗装修繕工事 施工 H26.9月 セラマックス#1000 A L




施工前





施工後

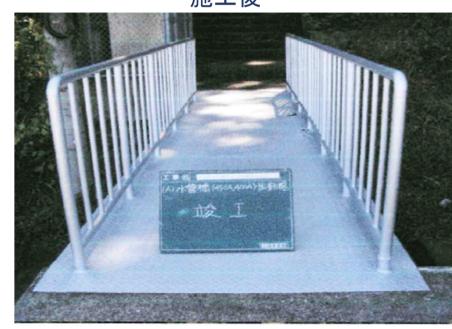









西名阪自動車道遮音壁裏面塗装工事





工期短縮 交通規制の削減 黒谷真倉TNシェルター

第1期工事 施工H24.6 第2期工事 施工H25.6





中国自動車道 青葉台シェルター腐食部材塗装工事

施工:H24.6





阪神高速道路湾岸線 橋梁箱桁外面·側床版裏面塗替工事(H27年度保全工事) H28.4~



省工程・2]-ト 下塗 セラマックス#1000AL 上塗 セラマックス#2000





堺市建設局 さつき野3号歩道橋補修工事 ^{施エ H27.2}

①ケレン・下地調整

②補修塗 セラマックス#1000AL

③下 塗 セラマックス#1000AL

④上 塗 セラマックス#2000(指定色)





コンクリート部は、落書・貼紙防止塗装

下塗 セラマックスEXプライマー

中塗 セラマックスHB400S指定色

上塗 セラマックスRH10クリアー



大阪建設局橋梁塗装工 今福中橋 施工:H26.11月





施工前


- ①ケレン・下地調整
- ②補修塗 セラマックス#1000AL
- ③下 塗セラマックス#1000AL
- ④上 塗セラマックス#2000 (指定色)





大阪建設局橋梁塗装工 片江新橋 施工:H26.11月



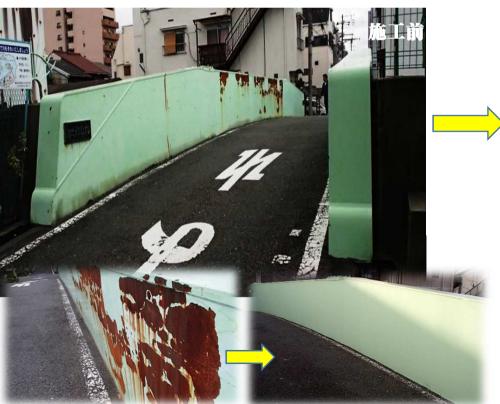





- ①ケレン・下地調整
- ②補修塗 セラマックス#1000AL
- ③下 塗 セラマックス#1000AL
- ④上 塗 セラマックス#2000(指定色)

北大阪急行電鉄 江坂 H26年度高架橋耐震補強工事 施工H27.1








下塗 セラマックス#1000AL 上塗 セラマックス#2000指定色







京王電鉄 めじろ台駅前ロータリー橋補修工事


施工:H27.2



下塗 セラマックス#1000AL

上塗 セラマックス#2000 指定色



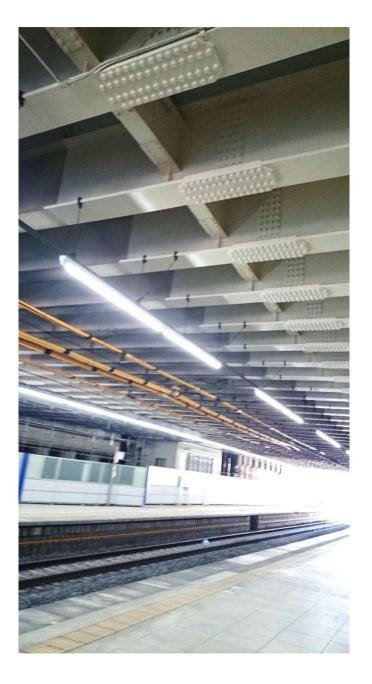

東京湾アクアライン管内 橋梁塗装 施エ:H26..7



本州四国連絡高速道路㈱ 今治北料金所他安全通路設置工事 施工: H25.2



施工箇所は、柱・梁等の鋼材部

本州四国連絡橋公団 西淡三原 志知高架橋 補修塗装工事 (上り線22Pa~25Pa)下り線(24Pb~26Pb) 施工:平成7年1月 追跡調査:平成24年 8月 撮影








香芝市水道局配水場タンク 平成13年12月施工

施工 11年後 H24年11月撮影 追跡調査

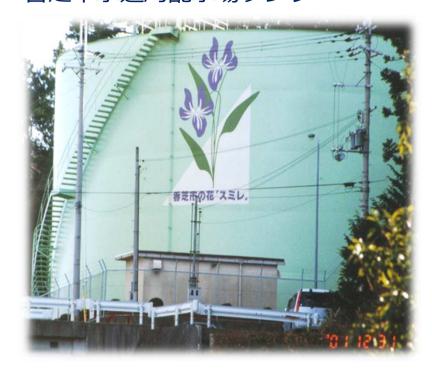

塗替えに最適!

- ①錆止め
- ②(下塗り) 無溶剤・無機質 コーティング材
- ③ (上塗り) 無溶剤・無機質 コーティング材



蓬莱橋水管橋耐震補強工事 施工 H 23.12



